

> **DM3.0 230V**
> **DM3.0 400V**

WWW.DAMARL.COM



ELEVADOR TIJERA
ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Estructura plana, altura mínima de 110 mm
- Bloqueo de seguridad mediante trinquete neumático
- Las rampas se bloquean horizontalmente. Longitud de plataforma mayor
- Micros de final de carrera

SCISSOR LIFT
ELECTRO-HYDRAULIC

- Surface installation
- Flat structure, lowest height is 110 mm
- Extension pads for various types of vehicles
- Pneumatic safety ratchet construction
- Run-on ramps can be locked in horizontal position
- Electrical top limit switch


PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX
ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont élévateur à ciseaux pour une installation en surface
- Structure plate, hauteur minimale de 110 mm
- Bloquage de sécurité par cliquet pneumatique
- Blocage des rampes horizontalement
- Micros contact de fin de course

3000 KG



- 3000 KG
- 110 - 1900 mm
- 1450 - 2050 mm
- ≤ 55 s
- ≤ 55 s
- 8 bar
- 2.2 KW
- 400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz
- 895 KG

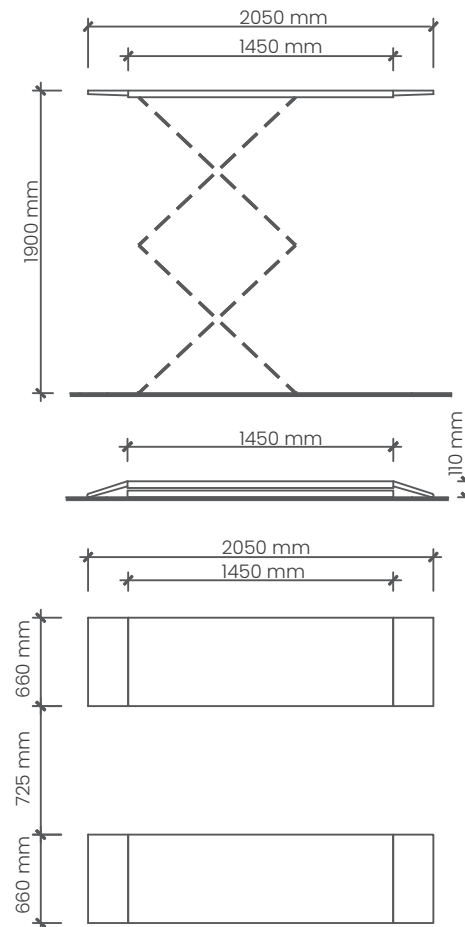

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



4 UDS x 16x12x4 cm



4 UDS x 18x12x9.5 cm



SCAN ME!

ES: Escanea el código para mas información

FR: Scanner le code pour plus d'informations

EN: Scan the code for more information

