

NTools SB W / JJ / LL / J / L / T

Blechzangen Typ W / JJ / LL / J / L / T

APP-Nr. 360791 - 360796

Die Klemmzangen sind für Blecharbeiten an schwer zugänglichen Stellen konzipiert und vorgesehen, sie stellen eine feste Klemmung her und erlauben eine genaue Anpassung und Kraftschluss von Karosserieteilen bei Ausführung der Blecharbeiten.

Die Öffnungsbreite der Zangenbacken kann verstellt werden. Die Zange ist mit einer Klemmsperre nach Hebelprinzip mit Verriegelung ausgestattet.

Die Zange ist aus legiertem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt. Der Arbeitsteil der Zange in verstärkter Bauweise ist aus gestanztem Blech mit 3 mm Stärke und der Restkörper aus Blech mit 2 mm ausgeführt.

AUFBAU:

W	JJ	L
LL	T	J

6 verschiedene Bauformen:
W, J, JJ, L, LL, T.



Klemmsperre
mit Verriegelung.




Verstellbarer Arbeitsbereich
(Klemmbereich).



Aufbau:

APP-Nr. 360791

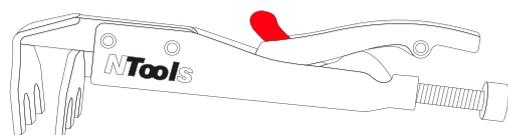


NTools SB W

Zur Herstellung von perforierten Nähten. Zur Verwendung an Türöffnungen, seitlichen Paneelen, überlappenden Anschlüssen und gebogenen Blechen.

Backenbreite	57 mm
Verstellbarer Einsatzbereich	0 - 17 mm
Gesamtlänge	205 mm

APP-Nr. 360792




NTools SB JJ

Zum Verbinden von Teilen mit gewulsteten Randbereichen.

Backenbreite	45 mm
Verstellbarer Einsatzbereich	0 - 15 mm
Gesamtlänge	235 mm

APP-Nr. 360793




NTools SB LL

Zum Verbinden von Teilen mit einseitig gewulstetem Randbereich. Nach Befestigung am Falz der Türöffnung kann die Tür geschlossen und die Teile angepasst werden. Zur Verwendung an Schwellern, Radkästen, seitlichen Paneelen und gebogenen Blechen.

Backenbreite	43 mm
Verstellbarer Einsatzbereich	0 - 20 mm
Gesamtlänge	215 mm

APP-Nr. 360794




NTools SB J

Zum Verbinden von Teilen mit einseitig gewulstetem Randbereich.

Backenbreite	17 mm
Verstellbarer Einsatzbereich	0 - 15 mm
Gesamtlänge	215 mm

APP-Nr. 360795




NTools SB L

Zum Anpassen von Teilen. Nach Befestigung am Falz der Türöffnung kann die Tür geschlossen und die Teile angepasst werden. Zur Verwendung an Türöffnungen, Radkästen und problematischen Stellen.

Backenbreite	17 mm
Verstellbarer Einsatzbereich	0 - 20 mm
Gesamtlänge	200 mm

APP-Nr. 360796

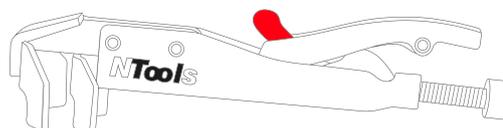

NTools SB T

Zum Klemmen von zwei Blechstücken gleicher Dicke unter einem Winkel von 90 Grad.

Backenbreite	48 mm
Verstellbarer Einsatzbereich	0 - 15 mm
Gesamtlänge	205 mm

VERWENDUNG

BLECHVERARBEITENDE
WERKSTÄTTE



SCHWEISSBETRIEBE



METALLINDUSTRIE



VORTEILE



FÜR EIN BREITES EINSATZSPEKTRUM

dank 6 verschiedener Typen: J, JJ, L, LL, T und W für eine genaue Anpassung der zu verbindenden Teile.



SCHLANKER AUFBAU

Deswegen für Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen und Räumen gut geeignet.



HEBELMECHANISMUS MIT VERRIEGELUNG UND KLEMMVERSTELLUNG

zum schnellen und einfachen Einklemmen und Lösen mit einer Hand.



ROBUSTE BAUWEISE

aus robustem und wärmebehandeltem Stahl und resistent gegen Schweißspritzer.

APP-Nr.	Produktbezeichnung	Einsatzbereich	Backenbreite	Gesamtlänge	Menge
360791	NTools SB W - Blechzange Typ W	0-17 mm	57 mm	205 mm	1 St.
360792	NTools SB JJ - Blechzange Typ JJ	0-15 mm	44 mm	235 mm	1 St.
360793	NTools SB LL - Blechzange Typ LL	0-20 mm	43 mm	215 mm	1 St.
360794	NTools SB J - Blechzange Typ J	0-15 mm	17 mm	215 mm	1 St.
360795	NTools SB L - Blechzange Typ L	0-20 mm	17 mm	200 mm	1 St.
360796	NTools SB T - Blechzange Typ T	0-15 mm	48 mm	205 mm	1 St.



APP-Nr. 360790

NTools SB KPL

Blechzangen-Set im Koffer

Die Garnitur umfasst **6 unterschiedliche Zangen** und einen robusten, verschließbaren Koffer für ordentliche Aufbewahrung der Werkzeuge und Schutz bei Transport.

- 1** Nr APP 360791 - NTools SB W
- 2** Nr APP 360792 - NTools SB JJ
- 3** Nr APP 360793 - NTools SB LL
- 4** Nr APP 360794 - NTools SB J
- 5** Nr APP 360795 - NTools SB L
- 6** Nr APP 360796 - NTools SB T
- 7** Tragekoffer aus Kunststoff



ACHTUNG!

Im Set **10% günstiger** dazu ein äußerst praktischer Tragekoffer aus robustem Kunststoff.

GRATIS!

APP-Nr.	Produktbezeichnung	Menge
360790	NTools SB KPL - Blechzangen-Set im Koffer	1