

OEM
 geprüft und
 empfohlen!



InvertaSpot GT
PRESS & GO
 Automatic ↔ Manuell
 mit kinderleichter Bedienung

Automatic Modus (anwählbar nach Kundenwunsch)
 oder Manueller Modus



AUTOMATIC MODUS

Autom. Schweißparameter

- Autom. Zangen-Anpress-Druck
- Autom. Stromkontrolle
- Autom. Zeitregelung
- Autom. Abspeichern der Daten




MANUELLER MODUS

Manuelle Vorwahl der Blechgesamtdicke

- Autom. Zangen-Anpress-Druck
- Autom. Stromkontrolle
- Autom. Zeitregelung
- Autom. Abspeichern der Daten

Entwickelt nach den Anforderungen der Automobilhersteller.





Geprüfte Sicherheit

Die InvertaSpot GT C+X ist geprüft nach PrEN 50505 / 50445. Alle relevanten Teile im grünen Bereich! Nach diesen Ergebnissen ist die InvertaSpot GT eine der sichersten Anlagen!



Dokumentation

Das Aufzeichnen von Schweißdaten schafft Klarheit und Sicherheit.

- Speichern in der Maschine
- Datentransfer auf PC
- Ausdruck auf DIN A4-Papier



Technische Daten


Einstellbereich:	0 – 13 kA
Schweißstrom:	Gleichstrom
Maximalstrom:	13 kA
Dauerbetrieb 100% ED:	2,8 kA
Leerlaufspannung:	12 V DC
Netzspannung:	3 x 400 V 50/60 Hz
Höchstleistung bei 5 % ED:	156 kVA
Dauerleistung (100% ED):	35 kVA
Sicherung (träge):	32 A
Netzanschlusskabel (Cu):	10 m lang / 4 x 6 mm ²
Schutzart:	IP 2I
Temperaturklasse:	A
Druckluft:	6 bis 8 bar
Elektrodenruck max.:	6,2 kN
Schlauchpaket PSZ:	3 m (optional länger)
Kühlmittel:	Wasser mit Korrosionsschutz-Konzentrat
Tankinhalt:	80 l
Durchfluss:	5 l/min
Abmessung (H x B x T):	810 x 560 x 750 mm
Ge wicht ohne Kühlmittel:	119 kg
Lärm-Emission:	≤ 70 dB (A)
Art-Nr.:	471002

Software-Updates




Updates über SD-Karte. Keine Lizenz notwendig. Übertragung per eMail möglich.

Programmieren & Speichern



Abspeichern der Schweißparameter. Einfacher geht es wirklich nicht mehr.

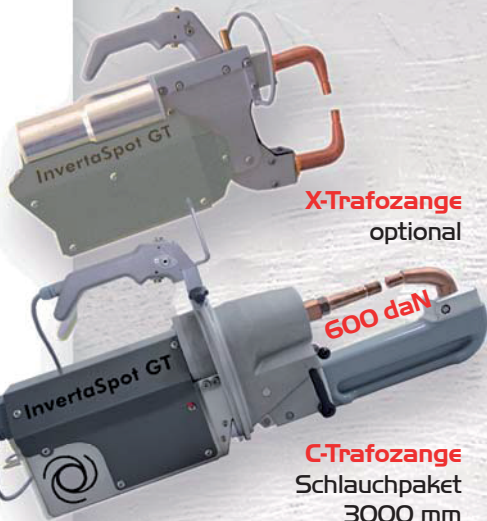

X-Trafozange
optional

C-Trafozange
Schlauchpaket
3000 mm



Art-Nr. 495611



Art-Nr. 495650



Art-Nr. 495620



Art-Nr. 495630



Art-Nr. 495607




Art-Nr. 495606



Art-Nr. 495615



Feile Elektrodenkappen
Art-Nr. 498009



Elektrodenkappenlöser
Art-Nr. 498003



Art-Nr. 495625



Form A-32
Art-Nr. 497096

Elektrodenkappen Set
Art-Nr. 497110



Lieferumfang

- Steuergarät GT
- 80 l Tank
- C-Trafozange
- C-Arm Nr. 1 70 x 150 mm
- Balancerrohr gerade
- Rädersatz incl. Schrauben
- Balancergalgen
- Isolierungsgurtband
- Kabelaufnahme
- Halterung C-Arme
- Inbusschlüssel (4+5 mm)
- Balancerrolle GT kpl.
- Kabelpakethalter
- Elektrodenkappen Form A-32
- FederzugBalancer mit Federzug
- Bedienungsanleitung