



Eine Schweißanlage die **sehr einfach** einzustellen ist, absolut **unkompliziert** sehr **robuste** Ausführung, verträgt auch harte Belastungen.

- MIG/MAG-Schweißen - MIG-Löten
- 4-Rollenantrieb mit Feinjustierung
- Aufnahme für D300 Spule (max. 17 kg)

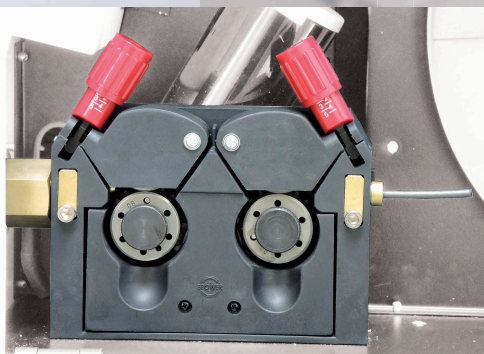

- Anzeige mit Holdfunktion für Schweißstrom und Schweißspannung

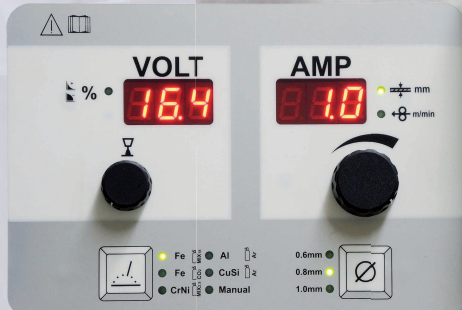

- Dynamik-Einstellung Endpuls zum Ablösen der Kugel am Drahtende
- Gutes Schweißverhalten im Dünoblech-Bereich (0,6 mm Stahlschweißen)



Lieferumfang
 Steuergerät mit Rollen
 Schlauchpaket Force 200
 Massekabel
 Art.-Nr. 341290



Technische Daten

Netzspannung	220/240V - 50/60 Hz
Netzabsicherung (träge)	16 A
Schweißstrombereich	20 - 200A
Schweißspannungsbereich	10 - 35V
Schweißstufen	stufenlos
Einschaltdauer bei max. Strom @40°C	20%/200A/24V
Strom/Spannung bei 60% ED@40°C	140A / 21V
Strom/Spannung bei 100% ED@40°C	120A / 20V
Gewicht	35 kg
Maße (HxBxL)	890x365x600 mm