



• **NTools FX2 PLUS HPS**
Spritzpistole

Die Spritzpistole NTools FX2 PLUS HPS ist eine neue und verbesserte Weiterentwicklung des beliebten Modells NTools FX1 PLUS HPS. Die Spritzpistole basiert auf der bewährten und patentierten HPS-Technologie und sorgt für hervorragende Zerstäubung sowie hohe Leistung.

Das neue Modell NTools FX2 PLUS HPS hat folgende Vorteile:

- neue Bauart verbesserter Spritzköpfe für bessere Zerstäubung,
- modifizierte Nadelabdichtung, zugänglich von außen her, womit der Austausch und Regelung einfacher sind
- verbesserte Ergonomie sowie die Form des Druckluftreglers,
- ein neuer, modifizierter Farbbehälter mit verbesserter ergonomischer Form aus Kunststoff.

Die Spritzpistole steht für das beste Preis-Leistungsverhältnis.

AUFBAU:

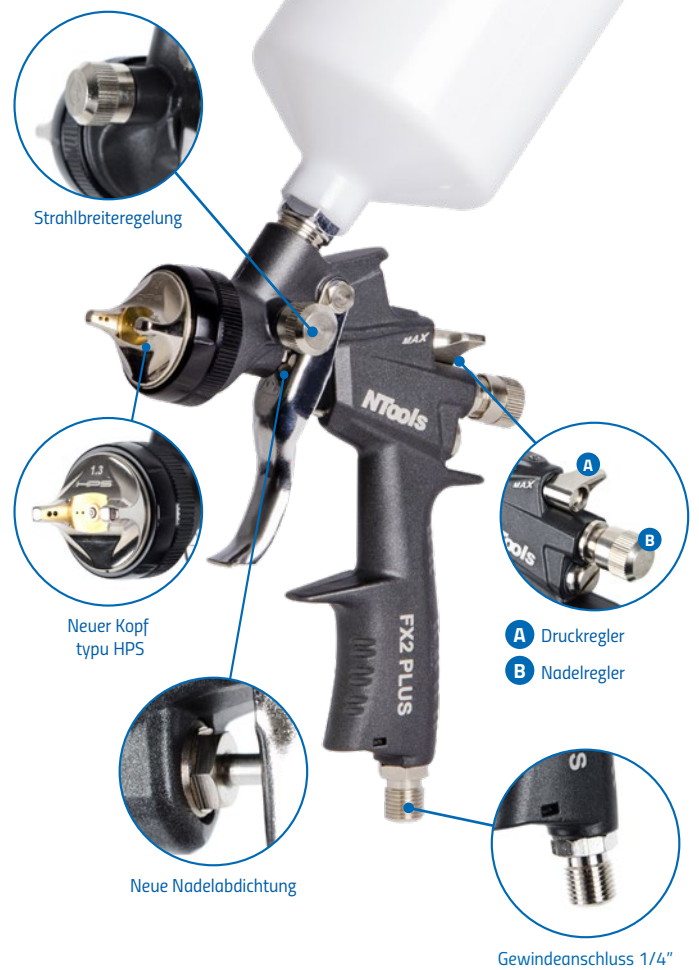
Der leichte und ergonomische Körper der Pistole aus Aluminium-Druckguss ist mit einer Antihafbeschichtung versehen. Düse und Nadel aus Edelstahl AISI303, Kopf aus vernickeltem Messing, Dichtungen aus PTFE und Federn aus Edelstahl.

VERWENDUNG:






Die Spritzpistole ist mit Düsen 1,3; 1,7; 1,9 erhältlich und für Grundierungs-, Finish- sowie andere Lackierarbeiten geeignet.

Beispiele der Verwendung:

- Lackierarbeiten an Fahrzeugen,
- Tischlerwerkstätte,
- Instandsetzungsarbeiten,
- Bootsbau,
- Fertigungsstätten.





ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

<p>NTools GL 9</p>  <p>d1,2 (APP nr 639912) d1,3 (APP nr 639913) d1,7 (APP nr 639917) d1,9 (APP nr 639919)</p>	<p>APP ZL 1</p>  <p>Schnellkupplung Anschluss EURO mit Innengewinde 1/4", aus Messing APP nr 389257</p>	<p>APP SP-LAK System Red 4</p>  <p>Systemanschluss für Pistole DeVilbiss/NTools FX1 Plus/ NTools FX2 Plus APP nr 250734</p>	<p>NTools UK 1</p>  <p>Universal-Schlüssel für Pistolen Lackierarbeiten APP nr 639945</p>	<p>APP ZOP 9</p>  <p>Farbbehälter für Pistole NTools FX1 Plus / FX2 Plus / Devilbiss GTI PRO ((Ersatz für) 600 ml APP nr 639943</p>
--	---	---	--	---



Vergleich der technischen Daten FX2 PLUS HPS und AZ3 HTE2

Modell	 FX2 PLUS	 AZ3 HTE2
System	HPS	HTE
Betriebsdruck	2,5 bar	2,0 bar
max. Betriebsdruck	6,0 bar	6,8 bar
Luftverbrauch	220 l/min	200 – 215 l/min
Strahlbreite	1,2 – 280 mm 1,3 – 300 mm 1,7 – 350 mm 1,9 – 370 mm	1,3 – 240 mm 1,8 – 300 mm 2,0 – 340 mm
Gewicht netto	445g	517g
Lärmpegel	75 dB(A)	77,6 dB(A)
Luftanschluss	1/4"	1/4"

LIEFERUMFANG



- 1 Körper der Pistole komplett
- 2 Farbbehälter 600 ml mit Deckel und Entlüftung
- 3 Schnellkupplung mit Innengewinde 1/4"
- 4 Universalschlüssel
- 5 Betriebsanleitung

WICHTIG!

Die Sprühpistole ist für Verwendung mit wasser- und lösungsmittelbasierten Beschichtungen geeignet.

APP nr.	Bezeichnung	Kopf	Düse	Art des Behälters	VE
160602	NTools FX2 PLUS HPS Spritzpistole	HPS	d1,2	oberer Behälter	1 St.
160603	NTools FX2 PLUS HPS Spritzpistole	HPS	d1,3	oberer Behälter	1 St.
160607	NTools FX2 PLUS HPS Spritzpistole	HPS	d1,7	oberer Behälter	1 St.
160609	NTools FX2 PLUS HPS Spritzpistole	HPS	d1,9	oberer Behälter	1 St.